



Computerize


電腦式卷簧機

Spring
Coiling
Machine

CNC-TD-15-2S / CNC-TD-20-2S

Features

- 採用電腦數值・精準控制彈簧圈數與節徑
- 更換捲軸方便快速
- 操作簡易
- To adept Computer -data control number of coils and pitch accurately.
- Fast and easy to Change Reel .
- User-friendly operation.

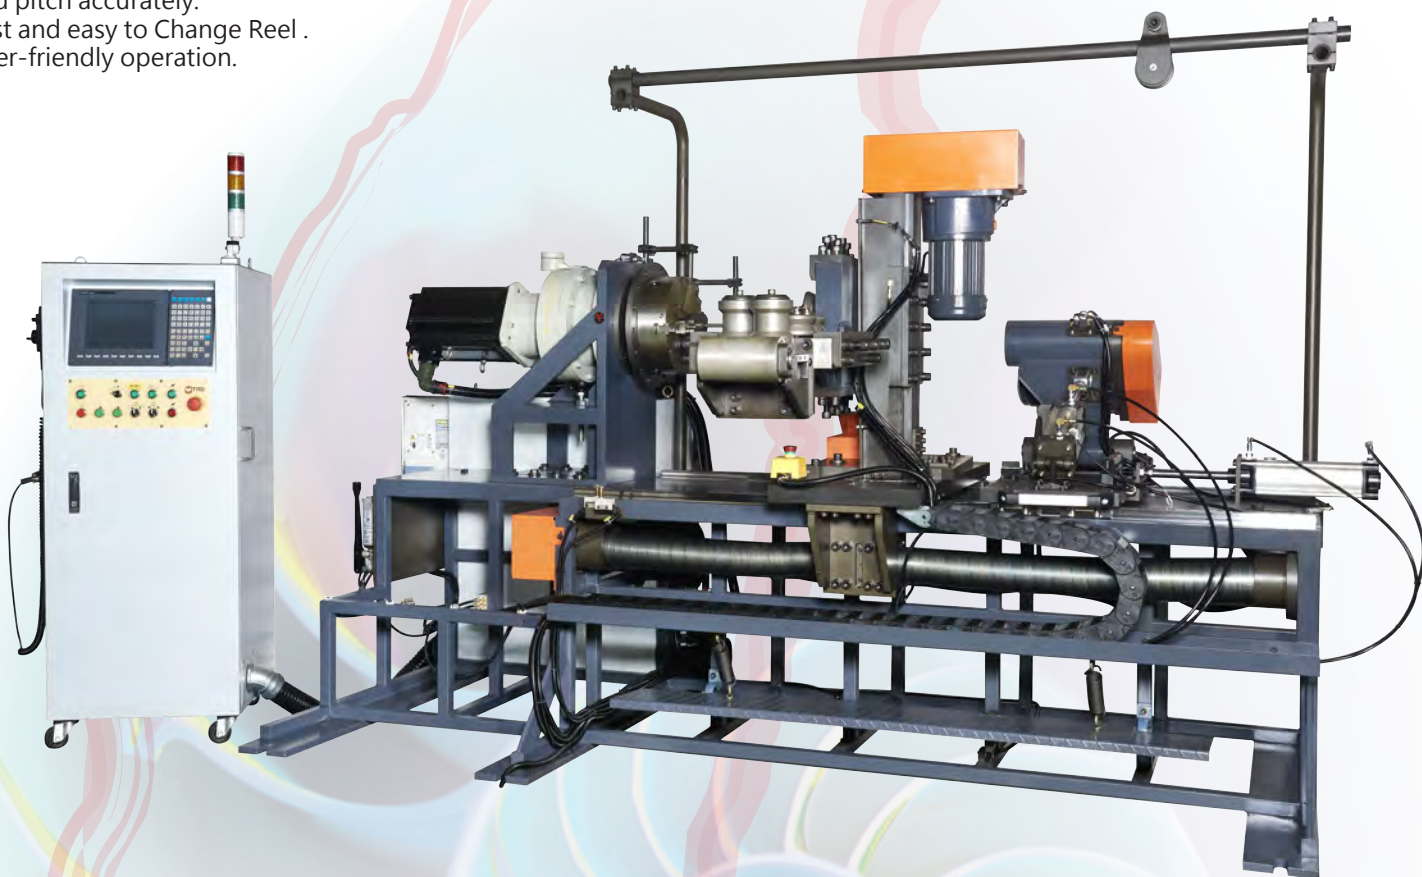

▲ 照片僅供參考，機器以實物為準。 ▲

CNC-TD-15-2S / CNC-TD-20-2S

線徑範圍 (公釐) Wire Capacity (mm)	Ø 5.0 ~ Ø 15.0 mm (TD-15)	機臺本體尺寸 (公釐) Machine Body Dimension(mm)	長 Length	3200 mm
	Ø 10.0 ~ Ø 20.0 mm (TD-20)		深 Depth	2200 mm
彈簧最大外徑 (公釐) Max. Spring O.D.(mm)	Ø 200 mm	機臺安全操作 佔地面積 (公釐) Safety Operation Location Area(mm)	高 High	2050 mm
節徑移動速度 (米/分) Pitch Moving Speed(m /min)	2.5 m/min		長 Length	8800 mm
生產速度 (條/分) Production Speed(pcs/min)	1 ~ 3 pc / 3 min	機臺重量 (公斤) Machine Weight(kgs)	深 Depth	7800 mm
捲軸轉速 (每分鐘轉速) Reel Rotate Speed(rpm)	75 rpm			2405 kgs

選購品 Optional

- § 自動線架/無動力線架 Auto Decoiler / Unauto Decoiler
- § 懸掛式油壓剪 Dangle Type Hydraulic Shear

自動線架T-2000 ※ 3100×3100×1400 mm
無動力線架2200 ※ 3000×2400×1000 mm
操作面板 ※ 650×800×1750 mm

TRSA SPECIAL PURPOSE MACHINE 專用機

臺灣 高雄市仁武區八德一路87-8號
NO.87-8, Bade 1st Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City, Taiwan

◆Tel:886-7-3732588 ◆Fax:886-7-3732598
◆www.trsma.com.tw ◆trsma@url.com.tw